EX-1305

Android - RS-232

Bild / Picture

Anwendung / Application

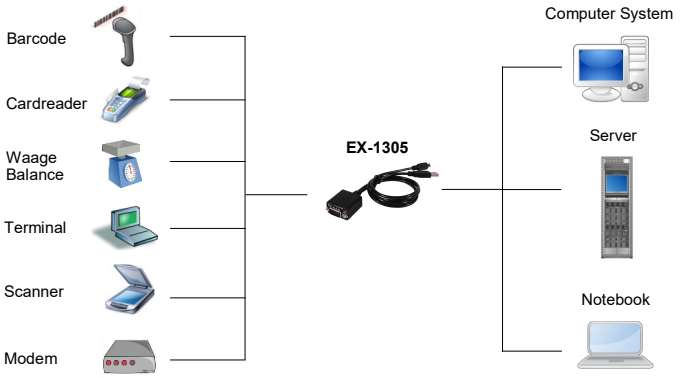

Micro USB Android zu 1S Serielle RS-232 Ports mit 1.8 Meter Kabel (FTDI Chip-Set)

Micro USB Android to 1S Serial RS-232 ports with 1.8 meter cable (FTDI Chip-Set)

Beschreibung

Das Micro USB zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für Tablet oder Smartphone mit Android Betriebssystem über den Micro USB zu erweitern. Für eine einfache Installation kann das App von FTDI kostenlos geladen werden, um eine Kommunikation mit dem Endgerät aufzubauen.

Description

The Micro USB to RS-232 cable provides one high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial port. It is designed for Tablet and Smartphone with Android Operating System to provide instant COM port expansion via the USB Bus. For a easy installation you download the free of charge App from FTDI for connect a RS-232 serial device.

Merkmale / Features

Merkmale	Features
• Schnittstelle RS-232 V.24	• Interface RS-232 V.24
• Unterstützt Tablets und Smartphone mit Android (kostenloses APP)	• Supports tablets and smartphone with Android (free APP)
• Android Plattform Version 3.1 oder höher und zum Teil V2.3.4	• Android platform version 3.1 or higher and partly V2.3.4
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte	• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebs System vergeben	• I/O addresses and interrupt is set from the operating system
• Daten Bits: 7 und 8	• Data bits: 7 and 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2	• Stop bits: 1, 1.5 and 2
• Parity: none, even, odd, space und mark	• Parity: none, even, odd, space and mark
• Signale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	• Signal RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)	• Power from the USB Bus (Bus Power)

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

© 2020 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Spezifikation

Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud
Anschlüsse:	1 x Micro A-Stecker Upstream 1 x USB A-Stecker für 5V Power Zuführung 1 x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1
Treiber:	Android Version 3.1 oder höher
Betriebssysteme:	Android
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Stromversorgung:	Über einen zusätzlichen USB Port oder Netzteil vom Tablet oder Smartphone
Kabellänge:	1.8 Meter
Gewicht:	200 g
EAN:	4718359013058
Ursprungsland:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1305, Handbuch

Specification

Chip-Set:	FTDI
Data transfer rate:	300Baud up to 921.6KBaud
Connectors:	1 x Micro A-Mail connector Upstream 1 x USB A-male connector for 5V power 1 x 9 pin serial RS-232 male connector
Hardware system:	USB 1.1, 2.0 or 3.2 Gen1
Driver:	Android version 3.1 or higher
Operating systems:	Android
Operating temperature :	32°F up to 131°F
Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Humidity:	5% to 95%
Current Supply:	Via an additional USB port or power supply from tablet or smartphone
Cable length:	1.8 meter
Weight:	200 g
EAN:	4718359013058
Country of origin:	Taiwan
Packaging contents:	EX-1305, Manual

© 2020 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten